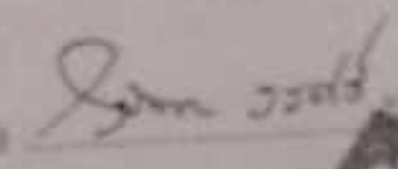


ใบแจ้งปริมาณงานและราคา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย ปรางหมื่นนอก - ห้วยน้ำจี่ หมู่ที่ 4 ตำบลพนาเมือง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 515.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร โหล่ทางหินคลุกบิตูเมน หรือพื้นผิวอื่นใดกว่า 2,060.00 ตารางเมตร
 เสนอราคาโดย บริษัท กุศลวิทย์ จำกัด

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_u	ราคาต่อหน่วย $\times F_u$	จำนวนเงิน
1	งานถมป่าขุดคอ	ตร.ม.	515.00	1.77	911.55	1.3822	2.44	1,256.60
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกไร่)	ตร.ม.	2,060.00	11.38	23,442.80	1.3822	15.73	32,403.80
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ (หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่โครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง หน้า 0.20 ม.	ลบ.ม.	525.00	268.43	140,925.75	1.3822	371.03	194,790.75
7	งานพื้นทาง (หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	103.00	593.84	61,165.52	1.3822	820.81	84,543.43
9	ผิวทางบอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	2,060.00	386.51	796,210.60	1.3822	534.24	1,100,534.40
10	Expansion Joint	ม.	40.00	163.41	6,536.40	1.3822	225.86	9,034.40
11	Contraction Joint	ม.	164.00	79.23	12,993.72	1.3822	109.51	17,959.64
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานโหล่ทางหินคลุก(บิตูเมน)	ลบ.ม.	51.50	280.50	14,445.75	1.3822	387.71	19,967.07
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\phi 0.40 \times 1.00$ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\phi 0.60 \times 1.00$ ม.	ม.	6.00	1,508.46	9,050.76	1.3822	2,084.99	12,509.94
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\phi 0.80 \times 1.00$ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\phi 1.00 \times 1.00$ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
					1,065,682.85	รวม		1,473,000.00
						รวมเสนอราคาเพื่อ		1,473,000.00

ตัวอักษร (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อ 
 (นายวิมล วรรณวิทย์)
 กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท กุศลวิทย์ จำกัด